

# INSTALLATION DETECTEUR D'OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE




PROTECTORIS



**Si le détecteur a été acheté avec le système, il a été déjà appairé par nos soins.**  
**Si il a été acheté après, appairer le au système avant l'installation, reportez-vous à la notice d'installation complète de la centrale.**

# I. Pose du détecteur d'ouverture de porte de garage (1/2)

Le détecteur de porte de garage est composé de 3 pièces :

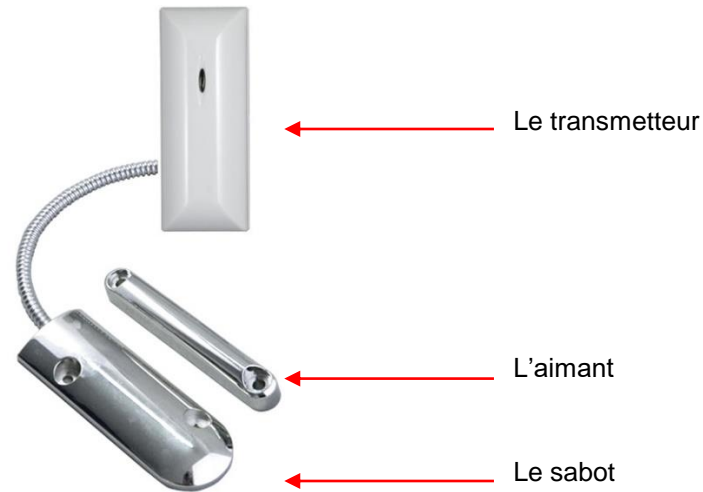



Le sabot est relié au transmetteur par un câble protégé dans le flexible métallique.

Le sabot doit être fixé au sol, à l'extrémité de la porte de garage.

L'aimant doit être fixé sur la porte de garage. En position de fermeture, l'aimant ne doit pas être écarté de plus de 1 cm du sabot.

Le transmetteur peut être fixé au mur.

# I. Pose du détecteur d'ouverture de porte de garage (2/2)

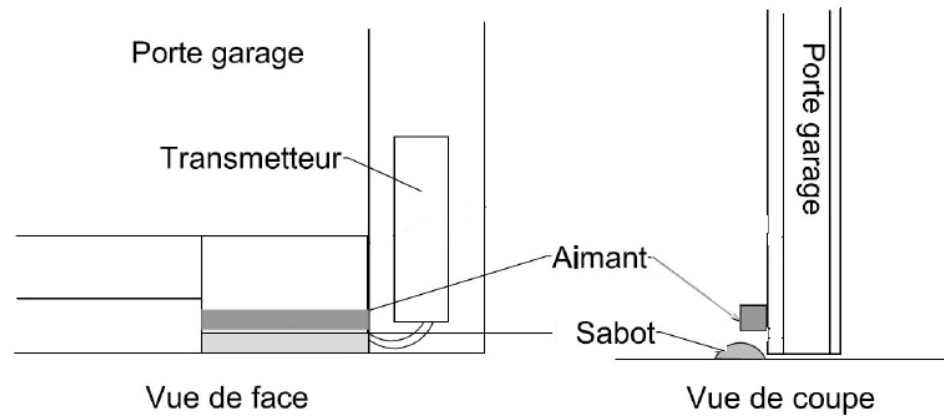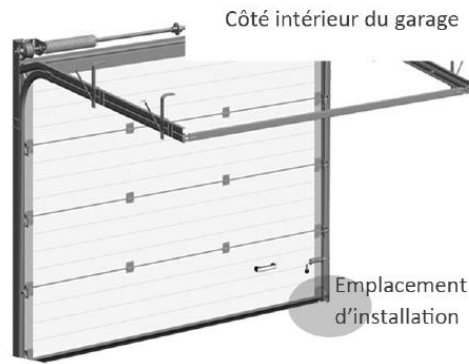

## II. Tester le détecteur

- Ouvrez la porte, si le détecteur a été bien installé, une petite lumière rouge clignotante sera déclenchée dans le transmetteur. Sinon, fermez la porte puis vérifiez l'écart entre l'aimant et le sabot.

3 rue Poirier de Narçay, 75014, Paris  
01.45.43.09.90  
[www.protectoris.fr](http://www.protectoris.fr)



PROTECTORIS