

INSTALLATION DETECTEUR D'OUVERTURE (PORTE ET FENETRE)



PROTECTORIS



Si le détecteur a été acheté avec le système, il a été déjà appairé par nos soins.
Si il a été acheté après, appairer le au système avant l'installation, reportez-vous à la notice d'installation complète de la centrale.

I. Pose du détecteur d'ouverture (1/2)

Le détecteur de porte est composé de 2 pièces :

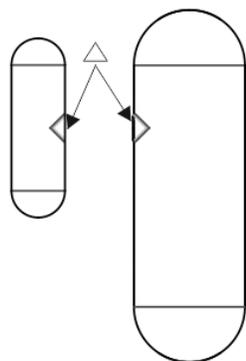


Figure 1. Aimant




Figure 2. Transmetteur

- Utilisez les adhésifs double face pour coller l'aimant en haut de la porte et le transmetteur sur le dormant. Les 2 éléments doivent être collés sur la face intérieure de la porte, en horizontale ou en verticale, côté ouvrant (Fig. 2).

Les 2 triangles doivent être face-à-face et écartés de moins de 1 cm (Fig. 1).

Selon la structure de la porte (ou fenêtre), il est possible d'inverser les 2 parties comme la figure page suivante.

I. Pose du détecteur d'ouverture (1/2)

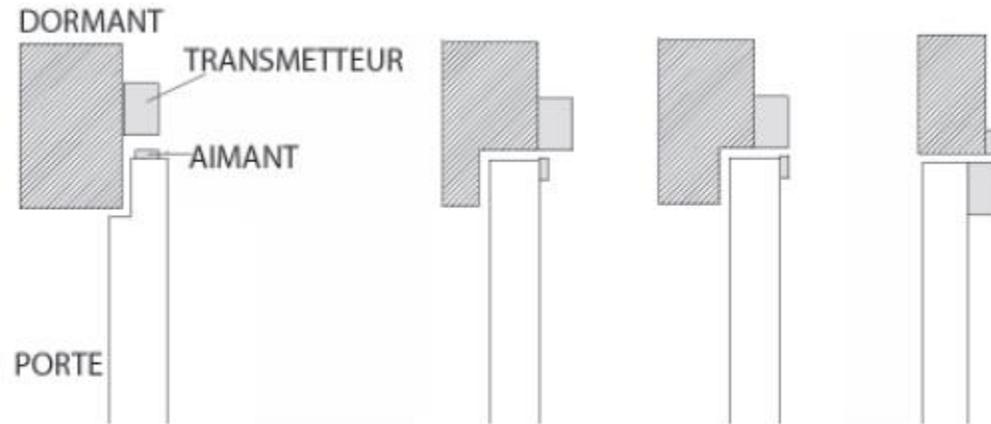

II. Tester le détecteur

- Ouvrez la porte, si le détecteur a été bien installé, vous verrez une petite lumière rouge clignotante dans le transmetteur. Sinon, vérifiez l'écart entre l'aimant et le transmetteur ainsi que l'alignement des triangles sur le transmetteur et l'aimant.

3 rue Poirier de Narçay, 75014, Paris
01.45.43.09.90
www.protectoris.fr



PROTECTORIS