

INSTALLATION DETECTEUR DE CHOC ET D'OUVERTURE





PROTECTORIS



Si le détecteur a été acheté avec le système, il a été déjà appairé par nos soins.
Si il a été acheté après, appairer le au système avant l'installation, reportez-vous à la notice d'installation complète de la centrale.

I. Pose du détecteur de choc et d'ouverture

Le détecteur de choc est composé de 3 pièces : l'aimant, le transmetteur et le capteur de choc relié au transmetteur par un fil.

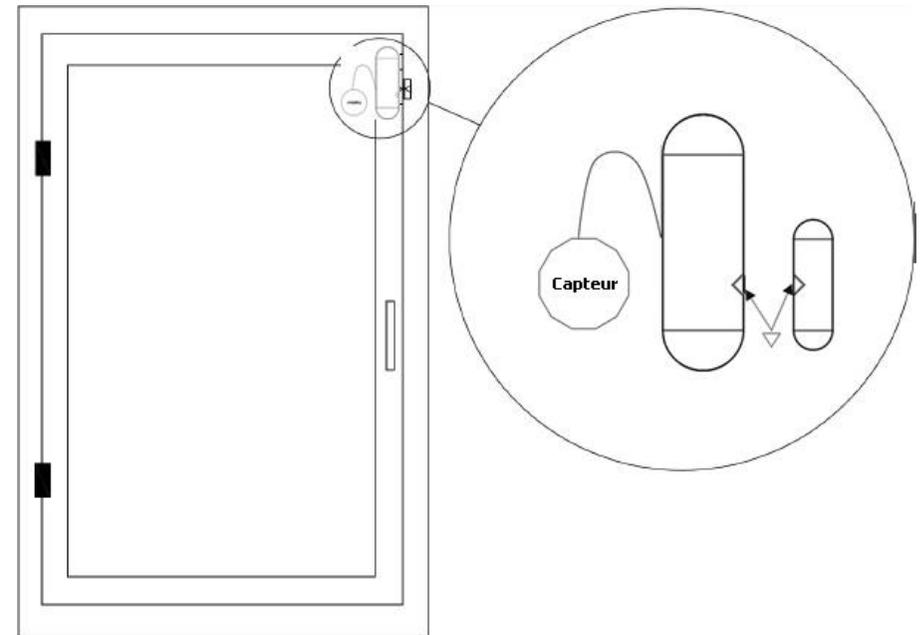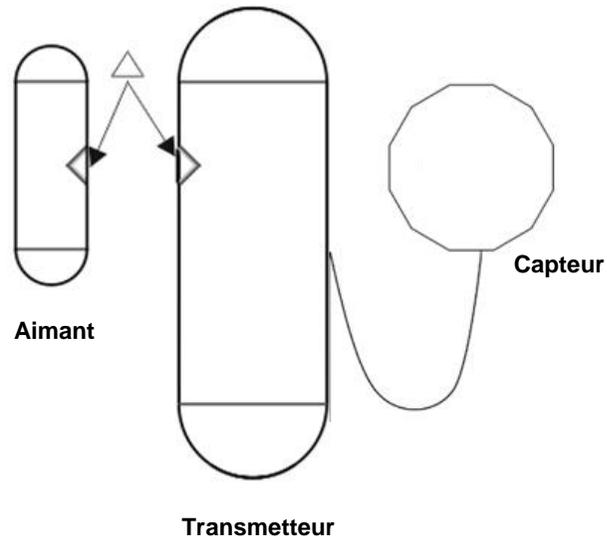

Le transmetteur et le capteur de choc doivent être installés sur la fenêtre, côté ouvrant. L'aimant doit être posé sur l'huissierie de la porte. Les 2 triangles doivent être face-à-face et écartés de moins de 1 cm (Fig. 2). Enlever le film rouge derrière le capteur pour le coller. Le transmetteur et l'aimant pourront être vissés ou collés (adhésifs fournis).

Les 3 éléments doivent être collés sur la face intérieure de la porte, à l'horizontal ou à la verticale.

II. Tester le détecteur

- Ouvrez la fenêtre, une petite lumière rouge doit clignoter dans le transmetteur.
- Tapez sur le capteur de choc avec la manche d'un tournevis, une petite lumière rouge doit également clignoter dans le transmetteur.
- Sinon, vérifiez l'écart entre l'aimant et le transmetteur ainsi que l'alignement des triangles sur le transmetteur et l'aimant.

3 rue Poirier de Narçay, 75014, Paris
01.45.43.09.90
www.protectoris.fr



PROTECTORIS