

# INSTALLATION SIRENE INTERIEURE



PROTECTORIS



**Si la sirène a été achetée avec le système, elle a été déjà appairée par nos soins.  
Si elle a été achetée après, appairer la au système avant l'installation, reportez-vous à la  
notice d'installation complète de la centrale.**


**Pendant la procédure d'apprentissage de la sirène, aucun détecteur d'ouverture doit être  
ouvert et personne ne doit être dans la zone de protection des détecteurs de  
mouvements.**

**Sinon, la sirène va prendre le signal du détecteur et elle sonnera à chaque  
déclenchement du détecteur.**


# I. Fonctionnement de la sirène intérieure

La sirène est alimentée par une batterie rechargeable. Elle doit être connectée en permanence à un chargeur (fourni). Pour le transport, la batterie a été déconnectée de la sirène.

- Connectez la batterie avant la fixation de la sirène au mur.

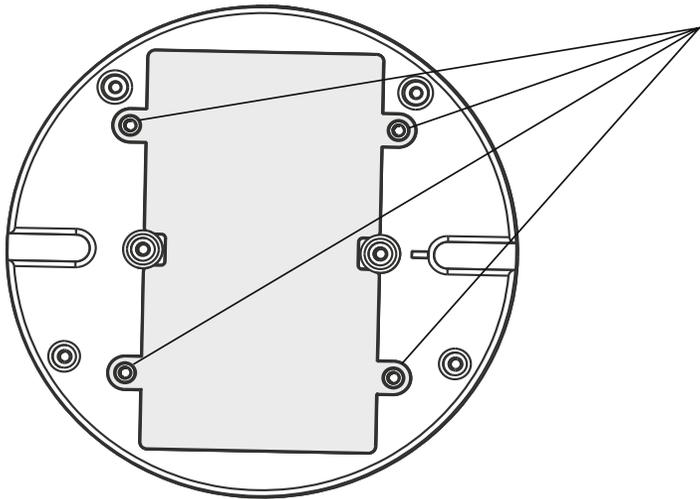

Enlevez les 6 vis au dos de la sirène puis enlever la trappe.

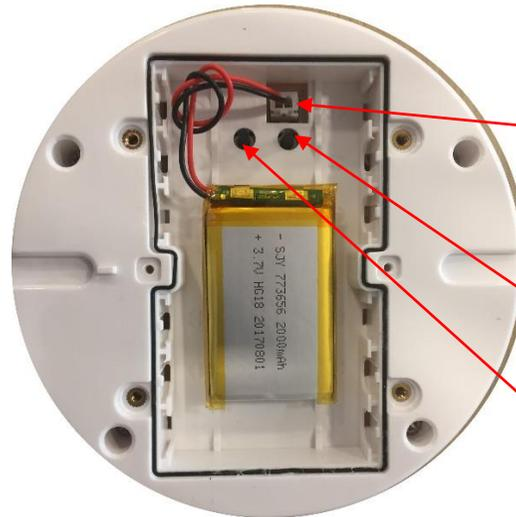

Connectez le connecteur Mâle sur le connecteur Femelle de la sirène. Le fil rouge est à gauche du connecteur. Le flash rouge clignotera 4 fois.


Refermez la trappe avec les 6 vis.

Bouton RESET


Bouton SAVE pour mettre la sirène en mode d'apprentissage

## II. Fixation de la sirène au mur


- Fixez d'abord le support au mur par 4 vis.

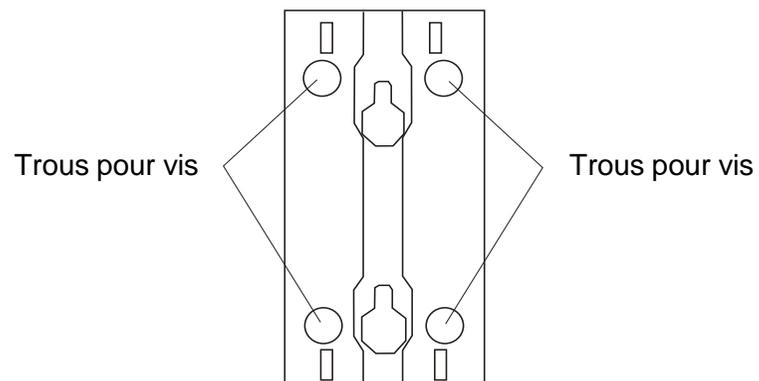

- Plaquez la sirène face au support, les 2 crochets face aux 2 trous puis poussez la sirène vers le bas.

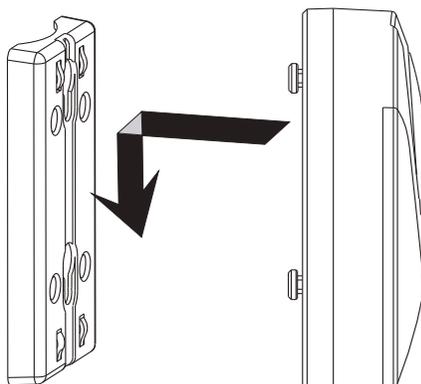

# III. Connexion du chargeur à la sirène

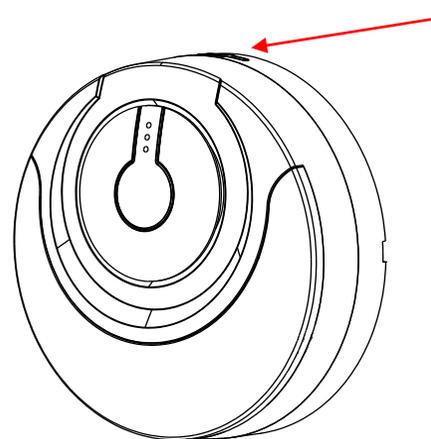

Connecter le chargeur à ce connecteur mini USB. **Le chargeur doit être connecté en permanence.**

# IV. Mode d'apprentissage (si la sirène n'est pas appairée à la centrale)

- Enlevez la trappe au dos de la sirène. **Maintenez appuyer le bouton « SAVE » pendant la procédure d'appairage** par l'application ou par le clavier de la centrale Protectoris. Relâchez le bouton SAVE quand vous entendez les bips sonner plusieurs fois ainsi que les Leds clignoter.
- Pour effacer la sirène de la centrale, maintenez appuyer les 2 boutons SAVE et RESTE pendant 5 secondes, la petite lumière bleue clignotera lentement au début puis elle clignotera très vite pour confirmer la remise à zéro de la sirène.

3 rue Poirier de Narçay, 75014, Paris  
01.45.43.09.90  
[www.protectoris.fr](http://www.protectoris.fr)



PROTECTORIS